

Nützliche Programme für Windows

- gute FTP Clients:

Filezilla oder meiner Meinung nach am besten:
der Total Commander

Net / Ftp Connect... ($\langle \text{Strg} \rangle + \langle f \rangle$)

- gute Editoren: Notepad++ oder HTML-KIT (+ tidy)
- Ssh Client: PuTTY

Auf den nächsten Seiten gehts dann
mal genauer in die Quell-Texte von
boulder.blogspot.org als Beispiel für
eine HTML-Homepage mit Frames.

41-2

</html>

-1-

```
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

```
html>
```

```
head>
```

```
<meta name="generator" content=
```

```
"HTML Tidy for Windows (vers 7 December 2008), see www.w3.org">
```

```
<title>intro</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="boulder.css" type="text/css">
```

```
/head>
```

```
body>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<div align="center"></div><br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

in dieser File wird er Style einer Seite definiert
z.B. auch wie <h1> dargestellt werden soll,

Größe in Pixel

(eine Seite baut sich schneller
auf wenn beides (width und height) angegeben
ist.)

intro.html) — hier einfach

ein Foto von euch und
etwas Text, <h1> bedeutet

große Überschrift,

nähers dazu im

.css file boulder.css

eine Leerzeile
(zeilenumbruch)

auch wichtig, immer schön
"zu-machen", </h1>,
wie auch hier

```
<h1>Doro und Peters Kletterecke</h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta name="generator" content="
HTML Tidy for Windows (vers 7 December 2008), see www.w3.org">
<meta http-equiv="Content-Type" content="
"text/html; charset=iso-8859-1">
```

```
<title>top</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="boulder.css" type="text/css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<b>Doro und Peters Kletterecke</b> |
<a href="intro.html" target="main">home</a> |
<a href="naxos.pdf" target="main">naxos boulder-topo</a> |
<a href="slideshow.html" target="main">slideshow</a> |
<a href="http://www.flickr.com/photos/13016926@N03" target="_blank">photos@flickr</a> |
<a href="video.html" target="main">rosa-11 video</a> |
```

```
</body>
```

```
</html>
```

hier top.html das Haupt-Navigationsmenü oben
in einer Seite.

So sehen Links aus:

`<a href = "datei.ext" target "wo soll's hin">TEXT</a>`

`<a href = "Pfad/Ordner/Datei.ext" target "_blank">Text der angezeigt wird</a>`
 (".. / .. / " würde bedeuten, hüpfte 2 Ordner-Ebenen nach oben)

`<a href = "URL (zB http://www.google.de)" target "top">klick hier!</a>`

```
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta name="generator" content="
HTML Tidy for Windows (vers 7 December 2008), see www.w3.org">
<meta http-equiv="Content-Type" content="
"text/html; charset=iso-8859-1">
```

```
<title>top</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="bottom.css" type="text/css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
music powered by <a href="http://www.lastfm.de" target=
"main">lastfm</a> | design by <a href="http://archistix.ath.cx"
target="main">bettina</a> | <a href="impressum.html" target=
"main">impressum</a>
```

ganz wichtig, wegen Rechtschön ...

eigener Style, da sonst hier
die Links zu groß
wären ...

Links, wie in
top.html beschrieben

```
<object type="application/x-shockwave-flash" data=
"http://cdn.last.fm/widgets/radio/26.swf" codebase=
"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
width="184" height="140">
```

```
<param name="movie" value=
"http://cdn.last.fm/widgets/radio/26.swf">
<param name="flashvars" value=
```

Hier die Musikrichtung

```
"lfmMode=radio&radioURL=globaltags%2Fjazz&title=Musik+getaggt+als+jazz+&theme=
black&autostart=1&lang=de&widget_id=radio_ddcb008d55f92997a859fe77c47862fb">
```

```
<param name="bgcolor" value="000000">
<param name="quality" value="high">
<param name="allowScriptAccess" value="always">
<param name="allowNetworking" value="all">
```

```
</object>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

bottom.html, das sind die 14 pixel ganz unten
(4. frameset in index.html).

<object> dahinter verbirgt sich das Radio-Plugin für
lastfm-sound, hier in Beispiel mit
Jazz-Musik.

```
/* tag definition etc */
```

boulder.css - Ever Style Sheet

body

```
{ color:#DDCCFF; background-color:#333444; font-family: verdana,heretica,arial,sans-serif; font-size:10pt; }
```

so wird der normale text dargestellt

h1

```
{ color:#DDCCFF; text-decoration:none; font-family: verdana, heretica,arial,sans-serif; font-size:40pt; text-align:center; }
```

Rot: DD
Grün: CC
Blau: FF

alles Hexadezimal, FF ist 255 / 255 ist Weiß
000000 ist Schwarz
00FF00 ist Grün

<h1> Überschrift </h1>

h2

```
{ color:#000000; text-decoration:none; font-family: verdana,heretica,arial,sans-serif; font-size:15pt; text-align:center; }
```

h3

```
{ color:#DDCCFF; text-decoration:none; font-family: verdana,heretica,arial,sans-serif; font-size:10pt; text-align:left; }
```

h6

```
{ color:#DDCCFF; text-decoration:none; font-family: verdana,heretica,arial,sans-serif; font-size:7pt; text-align:right; }
```

Rechtsbündige Überschrift, ganz klein

p

```
{ color:#000000; text-decoration:none; font-family: verdana,heretica,arial,sans-serif; font-size:10pt; font-weight:bold; text-align:justify; }
```

blockquote

```
{ color:#000000; text-decoration:none; font-family: verdana,heretica,arial,sans-serif; font-size:10pt; text-align:justify; }
```

DIV

```
{ color:#000000; text-decoration:none; font-family: verdana,heretica,arial,sans-serif; font-size:10pt; font-weight:bold; text-align:center; }
```

SPAN

```
{ color:#000000; background-color:red; text-decoration:none; font-family: verdana,heretica,arial,sans-serif; font-size:10pt; border:none; margin:0px; }
```

del

```
{ color:#000000; }
```

table, tr, td

```
{ margin-top: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; color:#000000; font-family: verdana,heretica,arial,sans-serif; font-size: 10pt; }
```

```
/* scroll bar Iexplorer 5.5 and higher */
```

body

```
{ scrollbar-arrow-color: #fab929; scrollbar-base-color: #333444; scrollbar-highlight-color : #DDCCFF; scrollbar-shadow-color :#9a9b9f; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #333444; }
```

so sieht im Internet Explorer der Scroll-Bar aus

```
/* common link style */
```

```
a:link {
```

boulder.blogsite\boulder.css

a:link {

zu verwendende Schriftart(en)

BOULDER.CSS

color: #fab929; text-decoration: underline; font-family: verdana, heretica, arial, sans-serif;

font-size: 10pt;

unterstrichen 10pt, wie der normale Text im <body>

Orange

a:visited {

color: #fab929; text-decoration: underline; font-family: verdana, heretica, arial, sans-serif;

font-size: 10pt;

hier könnte man eine etwas andere Farbe nehmen, um zu sehen wo man schon überall war

a:active {

color: #fa6909; text-decoration: underline; font-family: verdana, heretica, arial, sans-serif;

font-size: 10pt;

rot

das ist eigentlich mehr für den IE

Schwarz auf orangem Hintergrund

a:hover {

color: black; background-color: #fab929; text-decoration: none; font-family:

verdana, heretica, arial, sans-serif; font-size: 10pt;

}

So sehen die Links auf boulder.blogsite.org aus:

Wenn die Maus sie berührt

```
/* tag definition etc */
```

```
body
```

```
{ color:#DDCCFF; background-color:#333444 ; font-family:  
verdana,heretica,arial,sans-serif; font-size:7pt; text-align:right;}
```

```
/* common link style */
```

```
a:link {
```

```
color:#fab929; text-decoration:none; font-family:verdana,heretica,arial,sans-serif;  
font-size: 7pt;
```

```
}
```

```
a:visited {
```

```
color: #fab929; text-decoration:none; font-family:verdana,heretica,arial,sans-serif;  
font-size: 7pt;
```

```
}
```

```
a:active{
```

```
color:#fa6909; text-decoration:none; font-family:verdana,heretica,arial,sans-serif;  
font-size: 7pt;
```

```
}
```

```
a:hover{
```

```
color: black; background-color:#fab929; text-decoration:none; font-family:  
verdana,heretica,arial,sans-serif; font-size: 7pt;
```

```
}
```


alles 7pt Schriftgröße, so dass es in den
11 pixel Frame passt

So nun bin ich mir sicher, dass euch das hilft,
eine eigene Web-Seite zu gestalten, bzw zu
erweitern.


PS: Die Slideshow ist ein JavaScript das eben die
benannten (im slideshow.html <script>) Bilder (1.jpg bis 16.jpg)
Viel Spaß, aufruft. Die Frequenz kann man in slideshow.js
in Millisekunden einstellen (2000)

Wünscht Philip


FileZilla bekommt man unter <http://sourceforge.net/projects/filezilla>
Installieren, dann unter File/Sitemanager...

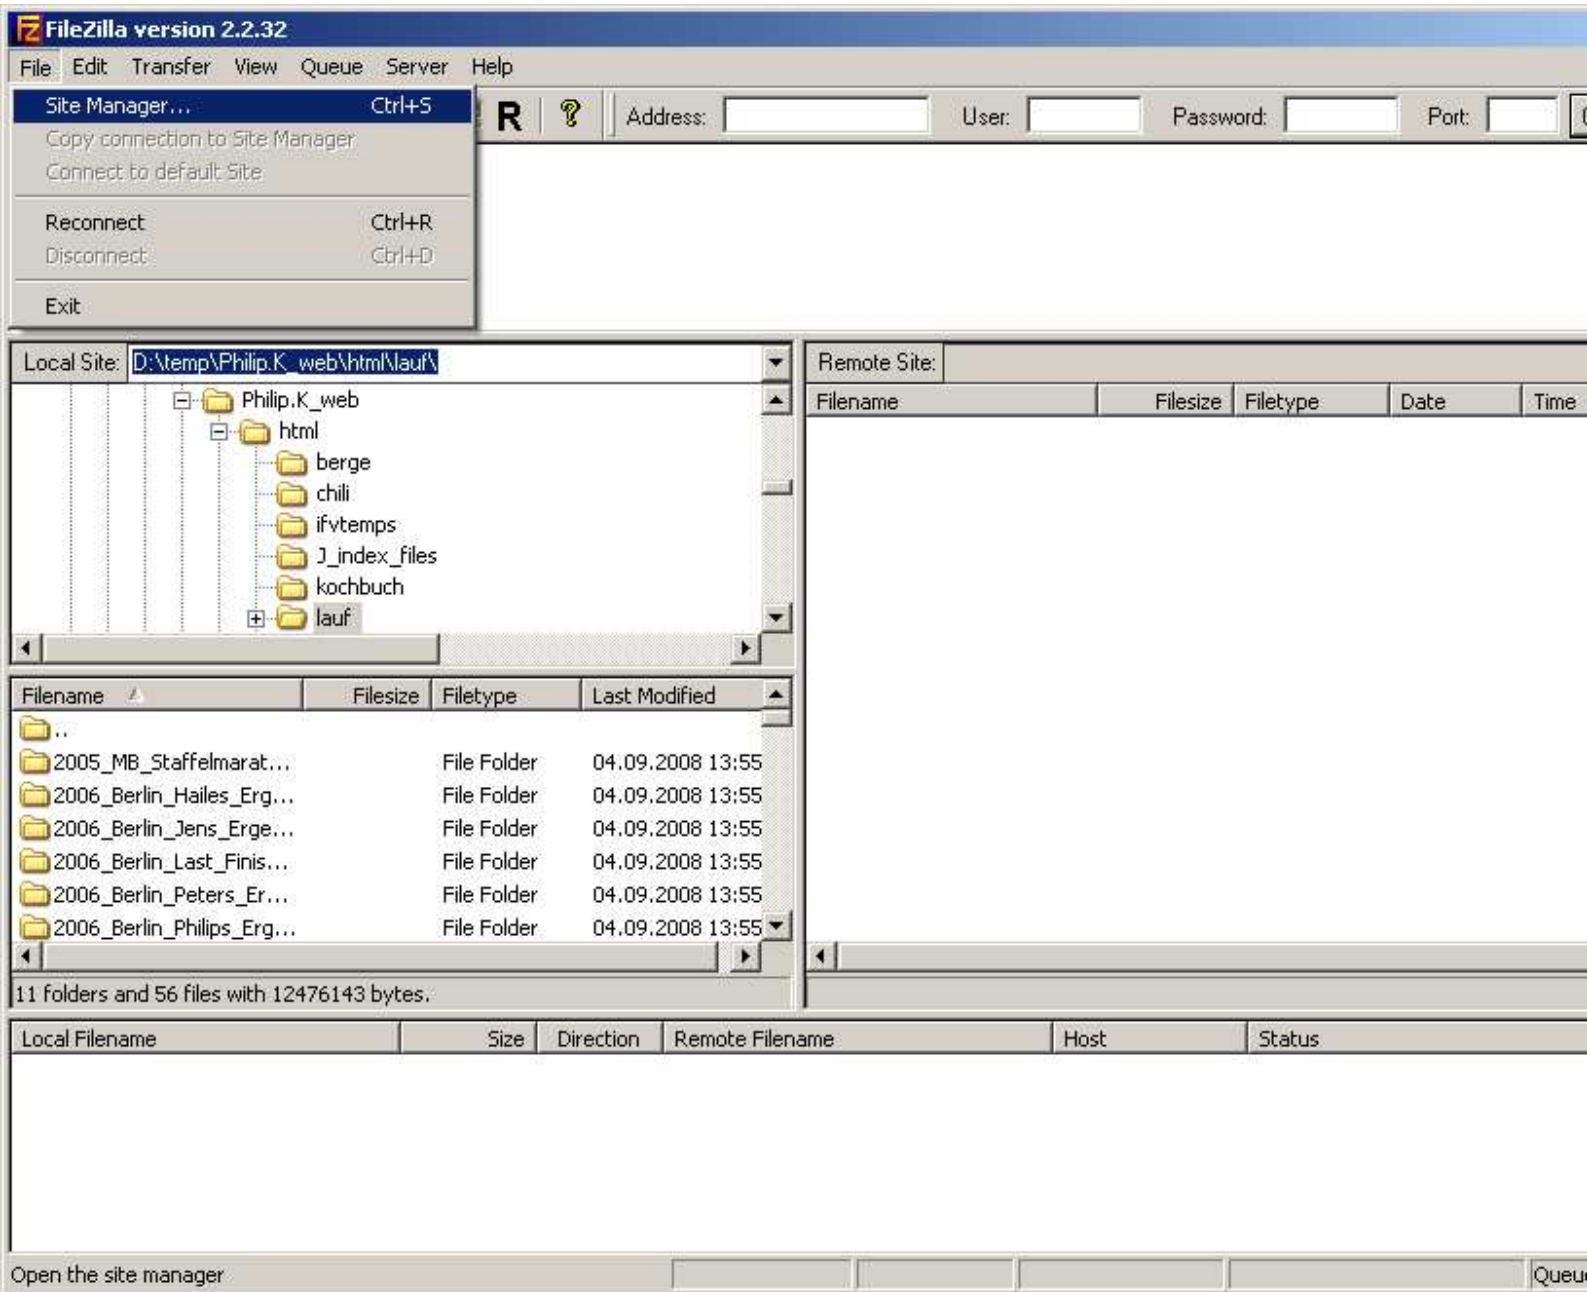

...folgende Einstellungen machen:

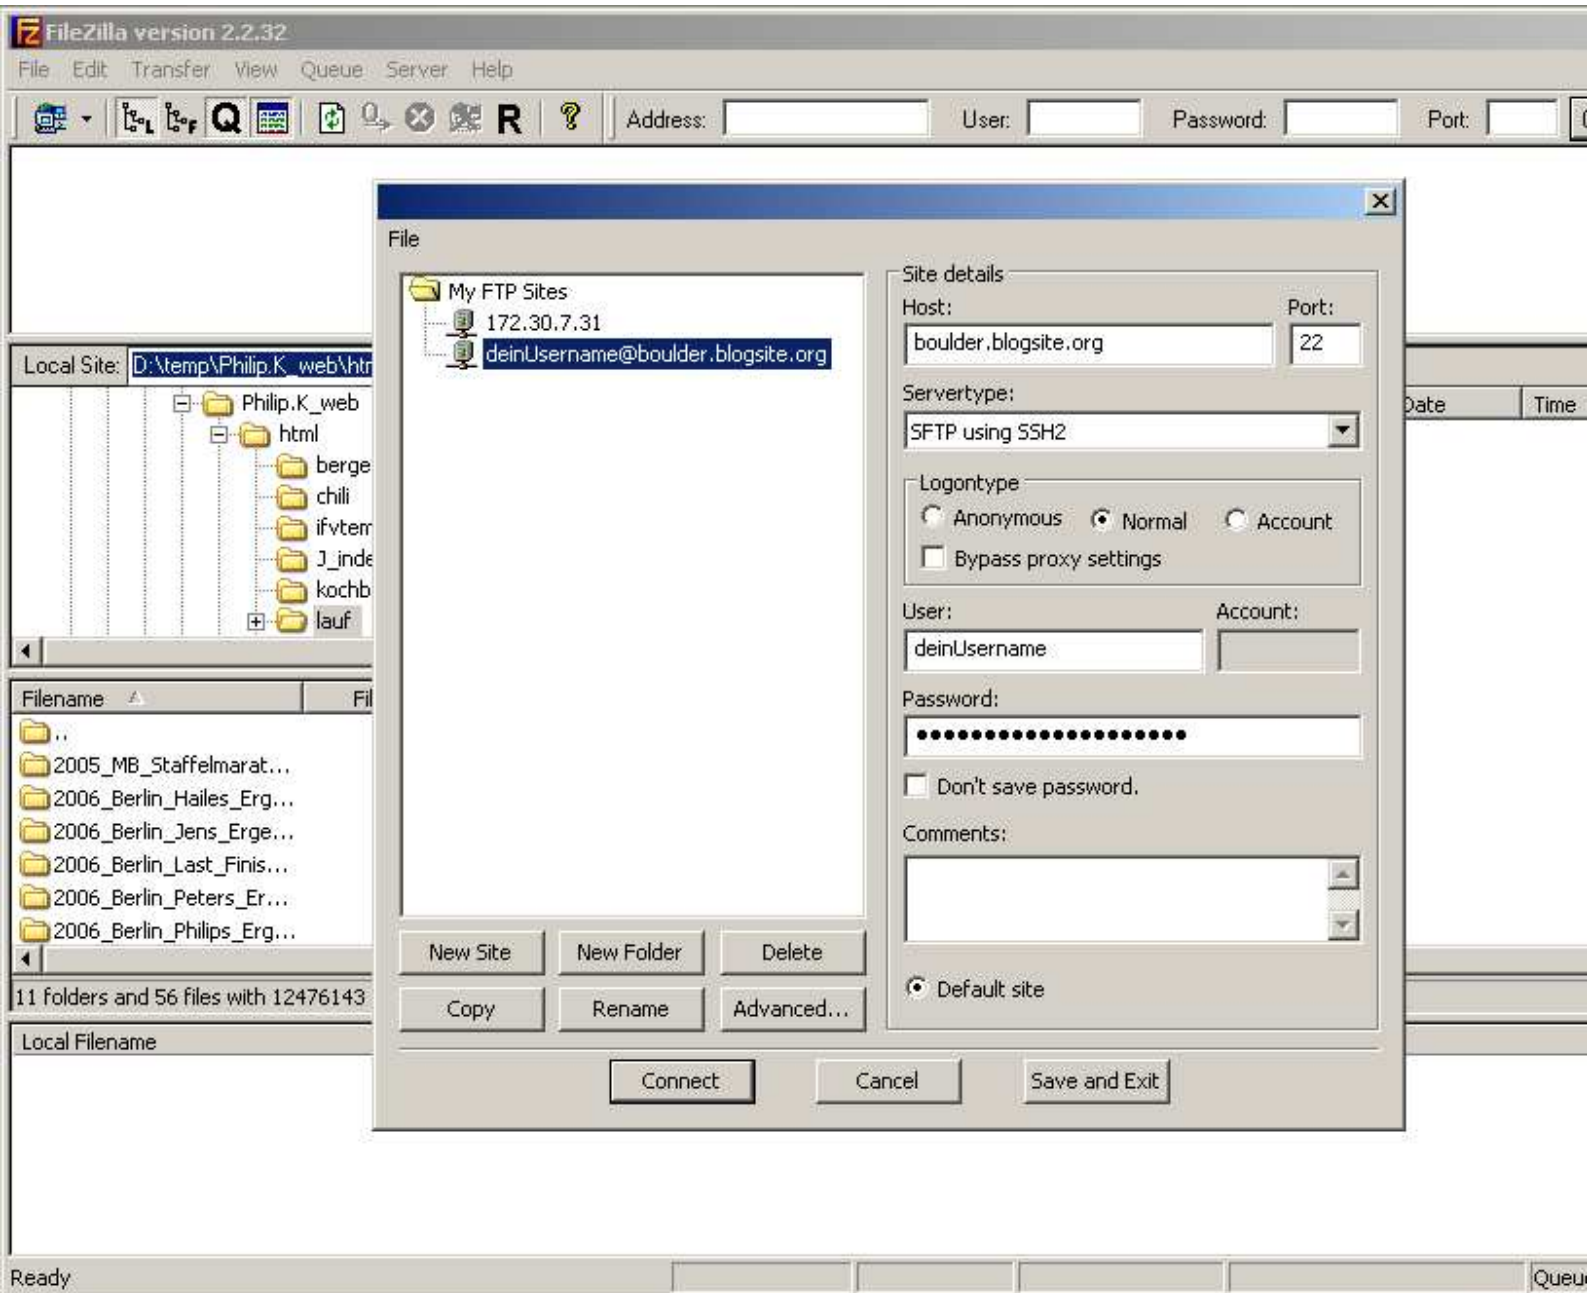

...dann ist ein einfacher Verbindungsaufbau über File/Connect_to_default_Site möglich

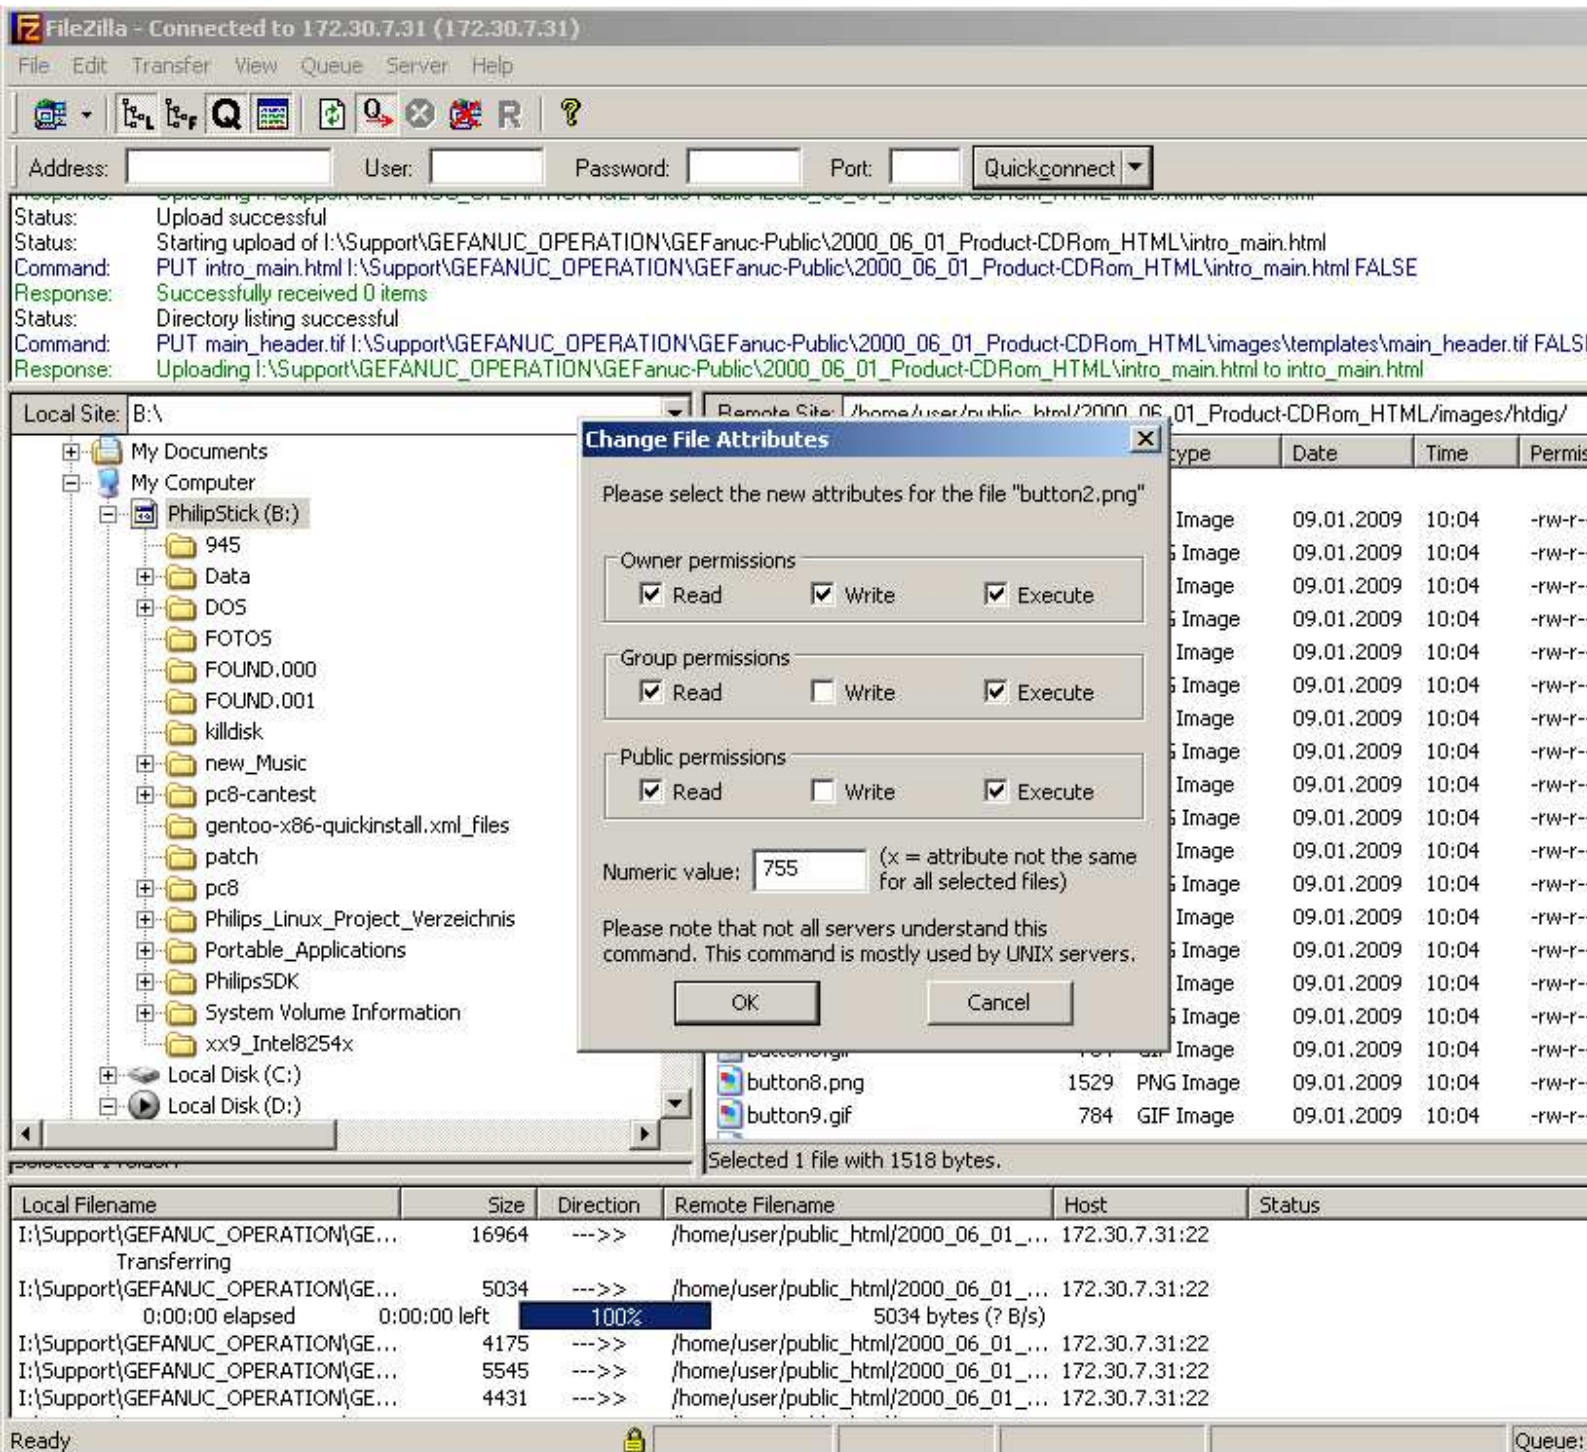

Wenn dann Dateien hochgeladen (aus linkem Fenster mit rechte Maustaste) worden sind, sollten die Datei-Attribute sinnvoller weise auf 755 stehen, dies kann angepasst werden mit rechter Maustaste auf den Remote Site Files.